


IZAR #12240

- (IT) Centrafari meccanico equipaggiato di pannello di controllo serigrafato a griglia regolabile in inclinazione verticale.
- (ES) Reglafaros mecánico, analógico equipado con Panel de control ajustable, serigrafado y graduado para el análisis y control de la desviación vertical y horizontal.
- (EN) Analogic headlight tester with adjustable checking panel (for a complete check and analysis of vertical and horizontal deviation).
- (DE) Analogisches Scheinwerfereinstellgerät mit regulierbare Kontrolle Panel, das eine horizontale und vertikale visuelle Analyse ermöglicht.
- (FR) Réglophare mécanique équipé d'un panneau de commande sérigraphié avec grille d'inclinaison verticale réglable.

PANNELLO DI CONTROLLO | PANEL DE CONTROL
CHECKING PANEL | CONTROL PANEL
PANNEAU DE CONTRÔLE



Regolabile
Adjustable
Adjustable

Regulierbare
Réglable

↻ Colonna girevole
Columna giratoria
Turning column
Drehbare säule
Colonne tournante

OMOLOGATO | HOMOLOGADO | APPROVED
GEPRÜFT | CERTIFIÉ



UTAC CERAM



TÜV



PROLUX

h cm.170



IT CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DI STRUTTURA

Colonna	in alluminio estruso 60x60mm è stata equipaggiata con un contrappeso con cavo di acciaio: l'operatore può movimentare la scatola ottica con precisione di posizione.
Scatola ottica	in plastica ad iniezione è completa di una lente diam. 230 mm: le specifiche di struttura permettono il controllo di deviazione sulla posizione meccanica del fascio luminoso di 1cm/10m.
Base	a 3 ruote regolabili per ottenere una perfetta messa in bolla.

ES CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Columna	en aluminio 60x60mm está equipada con un contrapeso y cable en acero: el operador puede mover la caja óptica con precisión de posicionamiento.
Cámara óptica	de inyección de plástico se completa con lente de diámetro de 230 mm: la estructura específica permite el control de la desviación a la posición mecánica del haz de luz de 1cm/10 m.
Base	es completa con 3 ruedas ajustables para una perfecta nivelación.

EN STRUCTURE FEATURES & IMPROVEMENTS

Aluminum column	the aluminum 60x60 mm column is equipped with a counterweight balancing system: operator could move the optical box with a perfect positioning precision.
Optical box	the injection molded optical box is equipped with a 230 mm diameter lens: structure specifications enable a deviation check on light mechanical position of 1cm/10 meters.
Base	the steel molded base is equipped with a 3 adjustable in height wheels to obtain a perfect floor leveling.


DE DATEN UND AUFBAU ENTWICKLUNGEN

Aluminium Säule	gegengewicht Ausgleichssystem ausgestattete 60x60 mm Aluminium Säule: Operator kann die optische Kiste ganz richtig positionieren.
Optische Kiste	die spritzgegossene optische Kiste ist komplett mit einem 230 mm Durchmesser Linse: Struktur Spezifikationen ermöglichen eine Abweichung Kontrolle bis 1cm/10 Meter Überprüfung.
Base	die Base ist mit einem 3 höhenverstellbar Räder aufgebaut, um eine perfekte Bodenausgleichsmassen zu erhalten.


FR CARACTÉRISTIQUES ET AMÉLIORATIONS DE LA STRUCTURE

Colonne Aluminium	fabriqué en aluminium extrudé de 60x60mm, il a été équipé d'un contrepoids avec câble en acier : l'opérateur peut déplacer la boîte optique avec une précision de position.
Boîte optique	réalisée en plastique injecté, elle est complète d'une lentille de 230 mm de diam. : Les spécifications de la structure permettent un contrôle de déviation sur la position mécanique du faisceau lumineux de 1 cm/10 m
Base	La base en acier moulé est équipée de 3 roues réglables en hauteur pour un nivellement parfait au sol.

OPTIONAL DI SERIE | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR STANDARD EQUIPMENT | SERIENAUSSTATTUNG ÉQUIPEMENT STANDARD

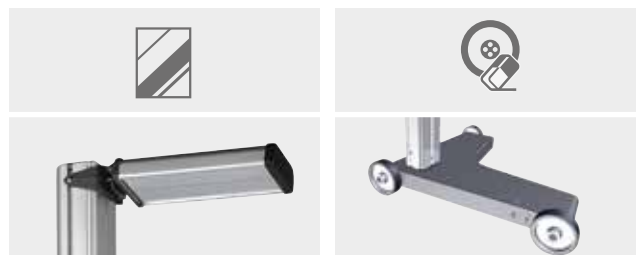

OPZIONI DISPONIBILI | OPCIONES DISPONIBLES AVAILABLE OPTIONS | VERFÜGBARE OPTIONEN ACCESOIRES DISPONIBLES

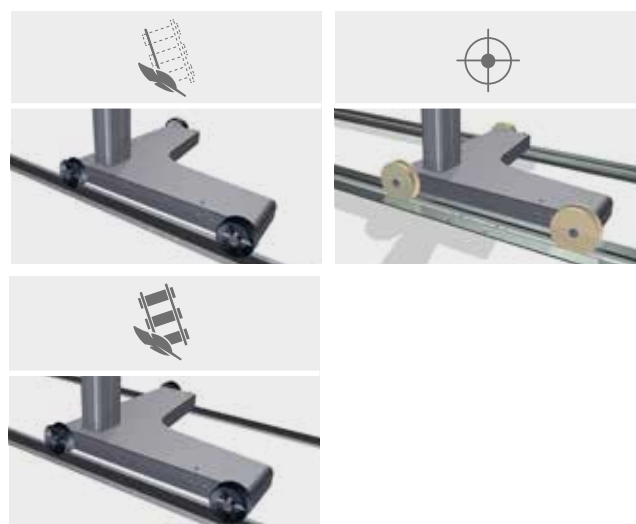

ACCESSORI | ACCESORIOS | ACCESSORIES ZUBEHÖR | ACCESSOIRES



1 Pallet

